


Descriptif store Rouleau Coffre intérieur à manœuvre par chaînette:

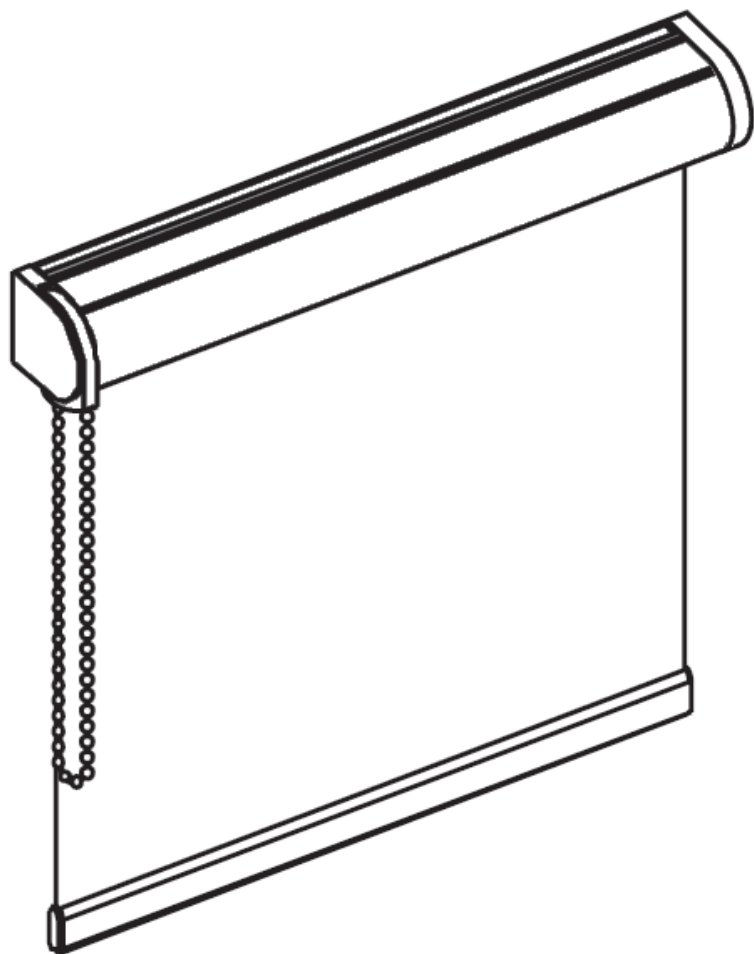

Store Rouleau Coffre intérieur sans guidage à manœuvre chaînette composé:

. D'un coffre de forme arrondie de 54 x 59 mm en aluminium où sont positionnés et sertis aux extrémités les 2 supports de tube d'enroulement en acier zingué recouverts de caches plastiques de coloris blanc, gris, noir ou beige selon le coloris de l'armature. Le coffre est pourvu de gorges à l'arrière permettant de loger des clips de fixation et rendant la pose du store simple et facile.

. D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium de diamètre 25 ou 32mm selon la dimension du store, sur lequel s'enroule la toile. L'entraînement se fait à l'aide d'un mécanisme à chaînette situé en extrémité.

. D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une lame finale en aluminium de 20 x 11mm en partie basse.

. D'une manœuvre par chaînette latérale équipée d'arrêts de fins de courses haut et bas et positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.


L'armature (coffre + lame finale) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.

NB: Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.

A noter aussi que la toile peut être guidée latéralement par des câbles en acier gainé en option moyennant une plus-value.

Photo non contractuelle.

Afin d'améliorer ce produit, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

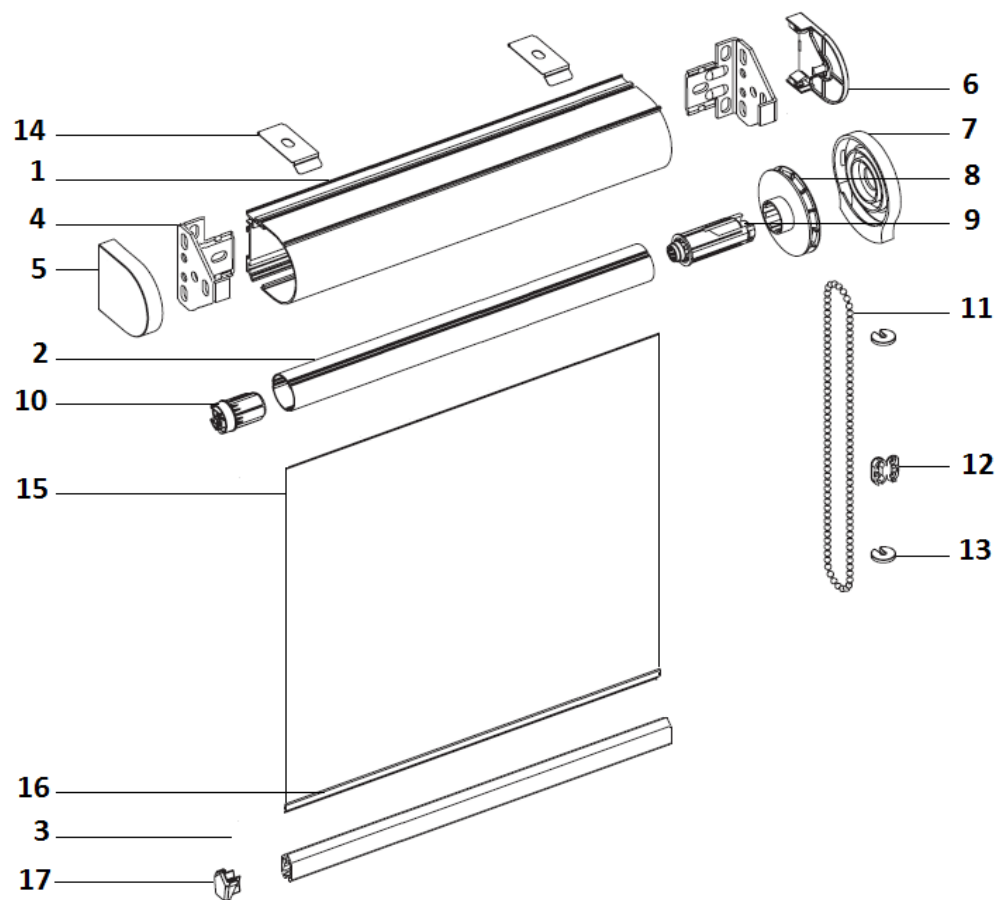

Tableau Quantité supports par rapport à largeur store:

Largeur store	Qté supports
De 500 mm à 1099mm	2 clips
De 1100 mm à 1999mm	3 clips
De 2000mm à 2500mm	4 clips


Nomenclature Pièces et Profils Store Rouleau Coffre manœuvre chaînette:

DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profilés alu:				
1 - Coffre arrondi	L-25	1	Aluminium	54 x 59 x 2
2 - Tube d'enroulement	L-28	1	Aluminium	Ø 25 x 1
3 - Lame finale	L-40	1	Aluminium	20 x 11
Accessoires:				
4 - Support de tube d'enroulement		2	Acier zingué	
5 - Cache support fermé		1	PVC	
6 - Cache support ouvert		1	PVC	
7 - Couvercle de roulette		1	PVC	Ø 4.5 x 12
8 - Roulette de chaînette		1	PVC	
9 - Embrayage 120 N/cm		1	PVC	
10 - Mécanisme de butée universelle		1	PVC	
11 - Chaînette de manœuvre		1	PVC + Acryl.	Ø 4.5 x 12
12 - Fermoir de chaînette		1	PVC	Ø 4.5
13 - Arrêt de chaînette		2	PVC	Ø 10
14 - Clip de fixation		-	Inox	
Tablier:				
15 - Toile	L-40 x H+100	1		
16 - Jonc adhésif pour lame finale	L-40	1		9 x 0.5
17 - Embout de lame Finale		2	PVC	
Option guidage latéral par câbles, pose de face:				
18 - Câble en acier gainé	2H + L + 200	1		
19 - Equerre de guidage avec serre-câble		2	Acier zingué	
Option guidage latéral par câbles, pose au sol:				
20 - Pontet de guidage		2	Plastique	
21 - Serre-câble		2	Acier chromé	

Rouleau Coffre - Vue de coupe pose plafond:

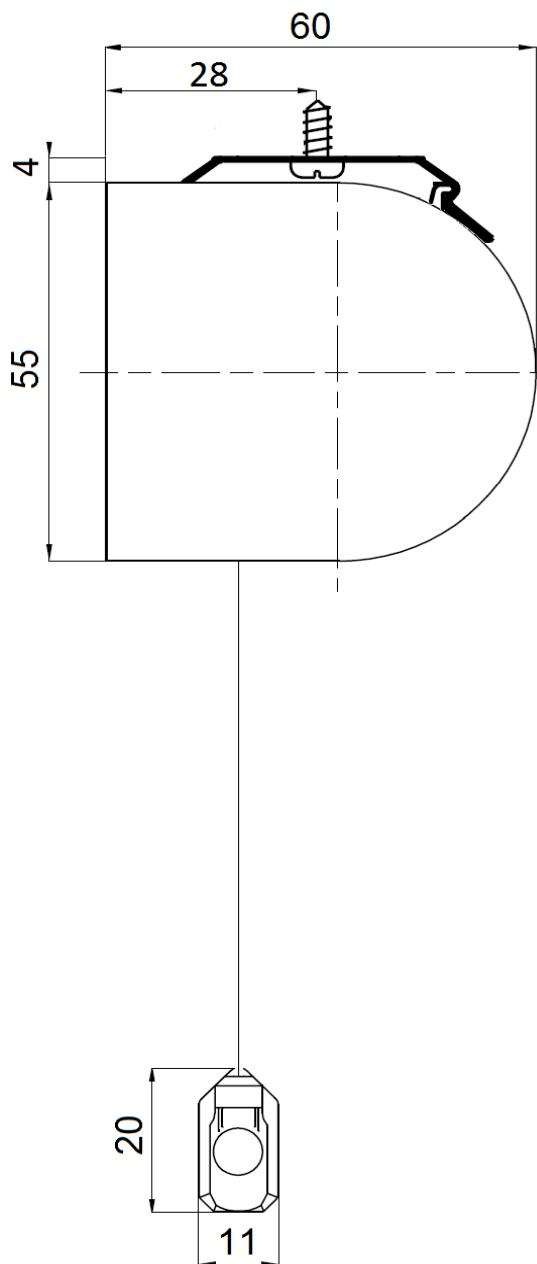


Rouleau Coffre - Vue de coupe pose de face:

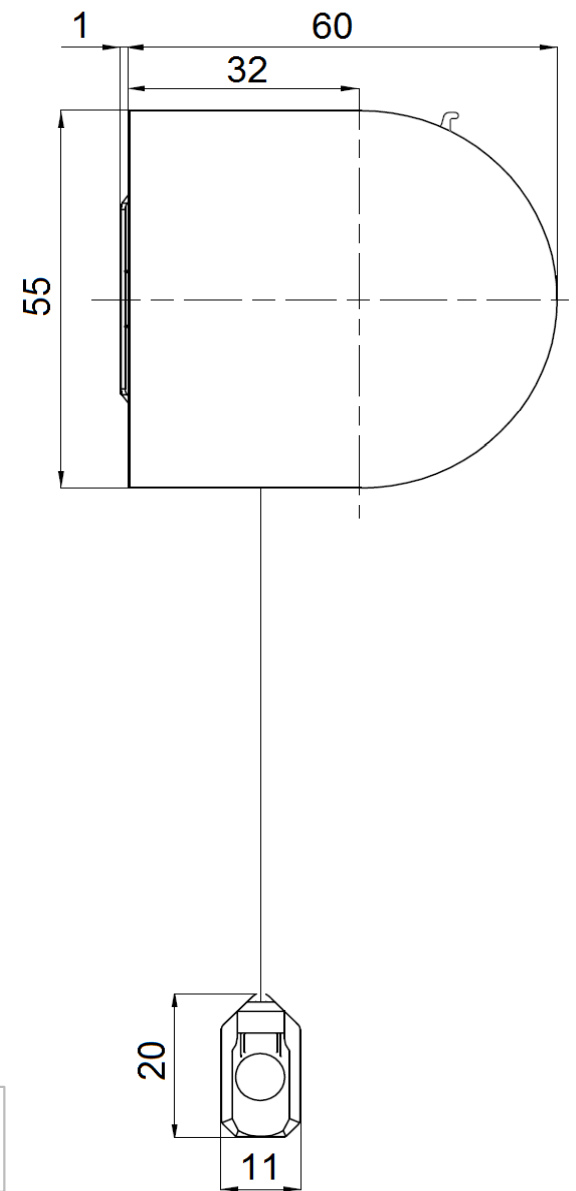

Largeur toile = Largeur store - 40mm

Rouleau Coffre - Vue de coupe pose de face:

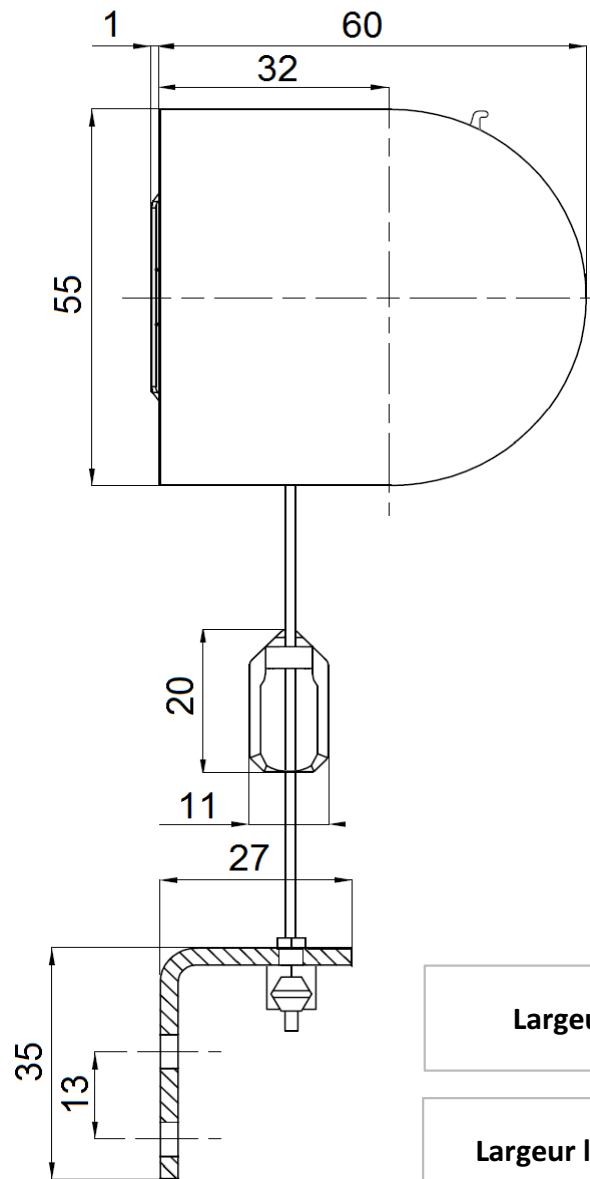


Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value!


Largeur toile = Largeur store - 40mm

Largeur lame finale = Largeur store - 4mm


Rouleau Coffre - Vue de face pose de face:

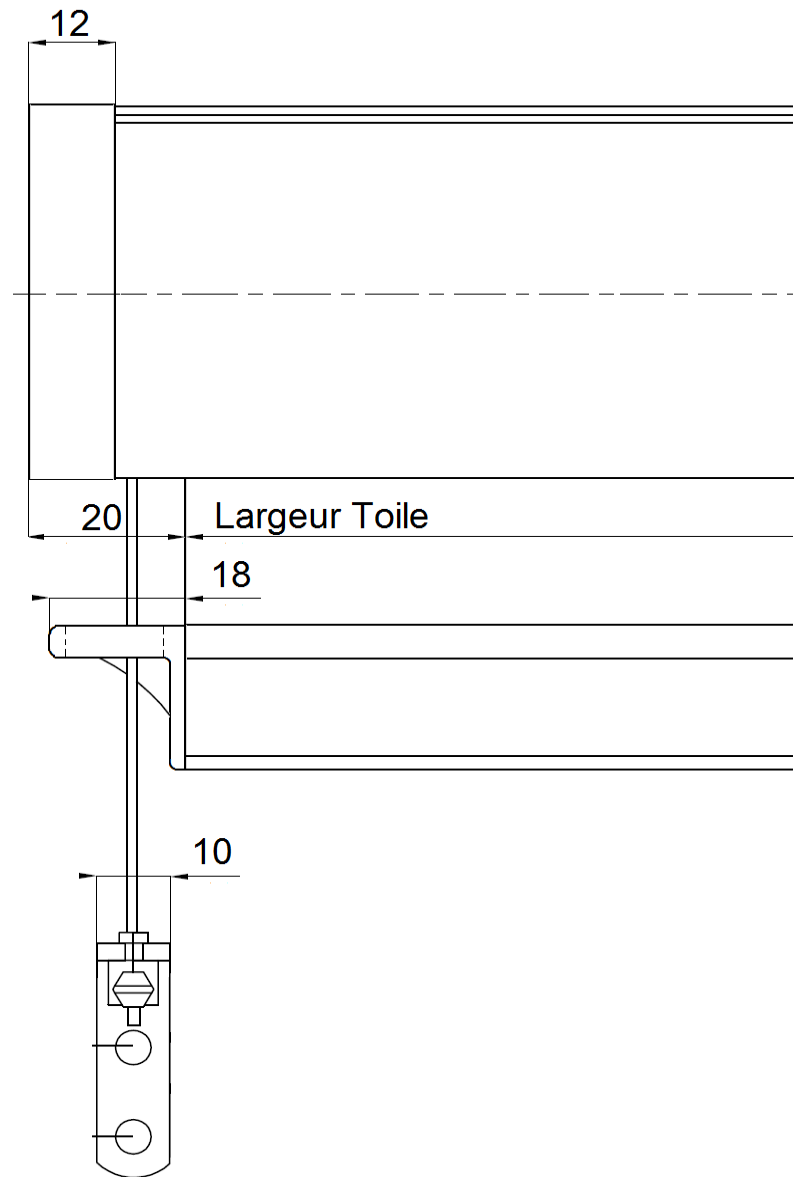


Rouleau Coffre - Vue de coupe pose de face:

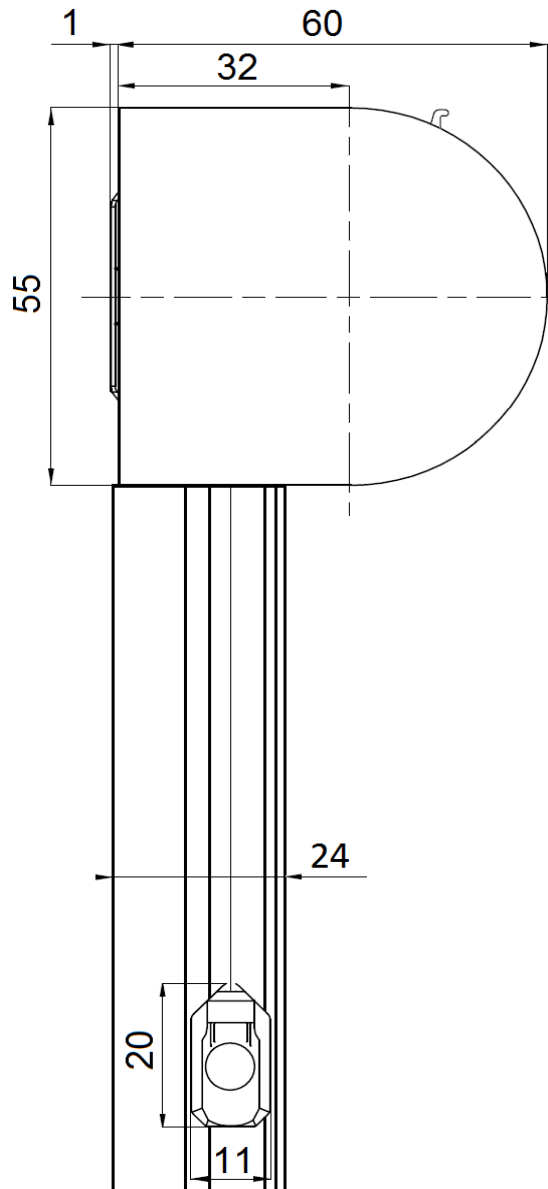


Rouleau Coffre - Vue de face pose de face:

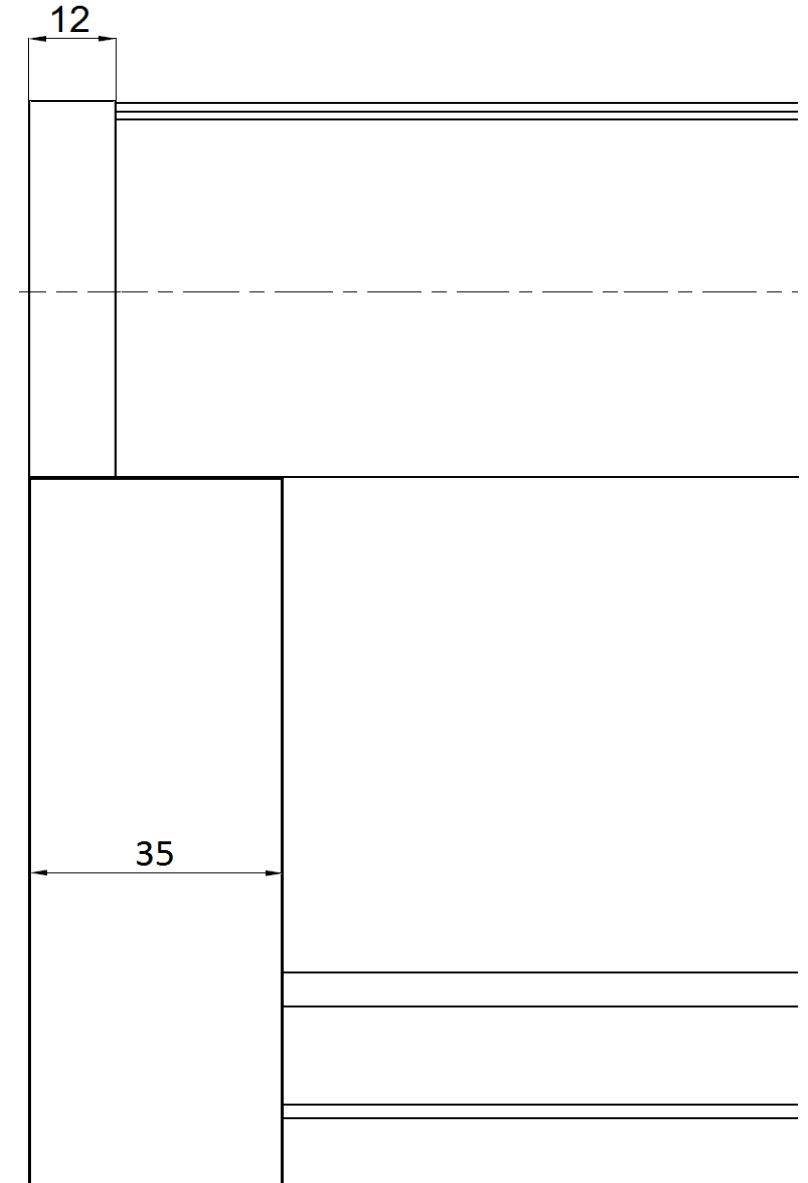


Coulisse solaire SO pose de face:

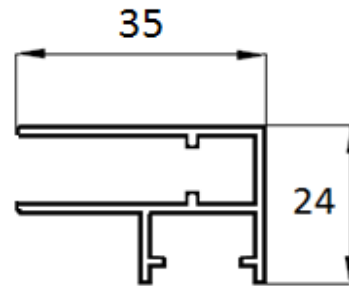


Coulisse solaire SO pose tableau:

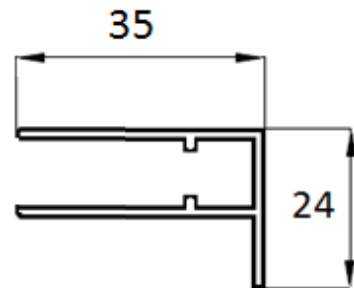


Rouleau Coffre - Vue de coupe pose de face:

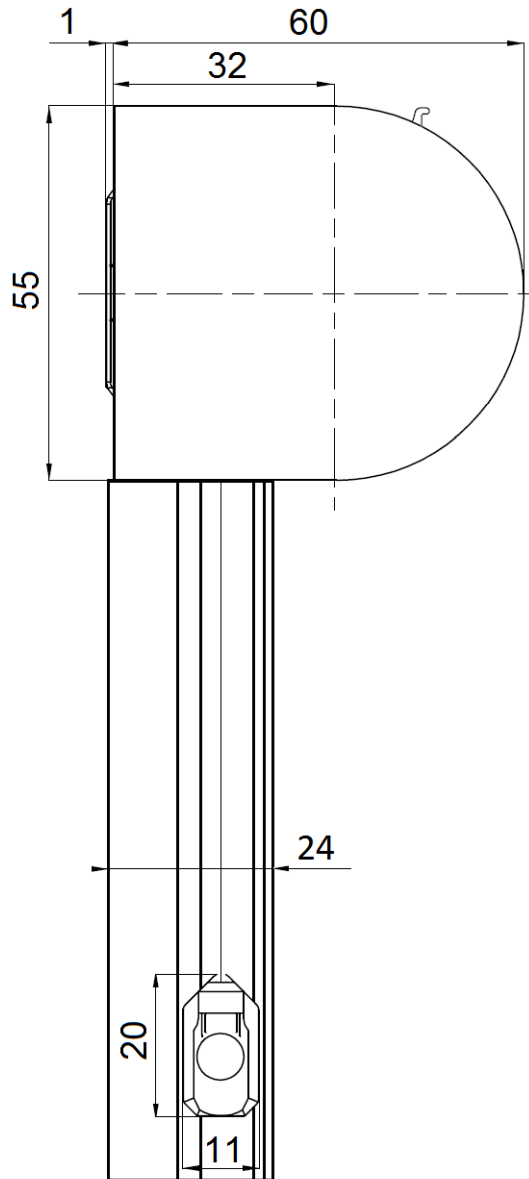


Rouleau Coffre - Vue de face pose de face:

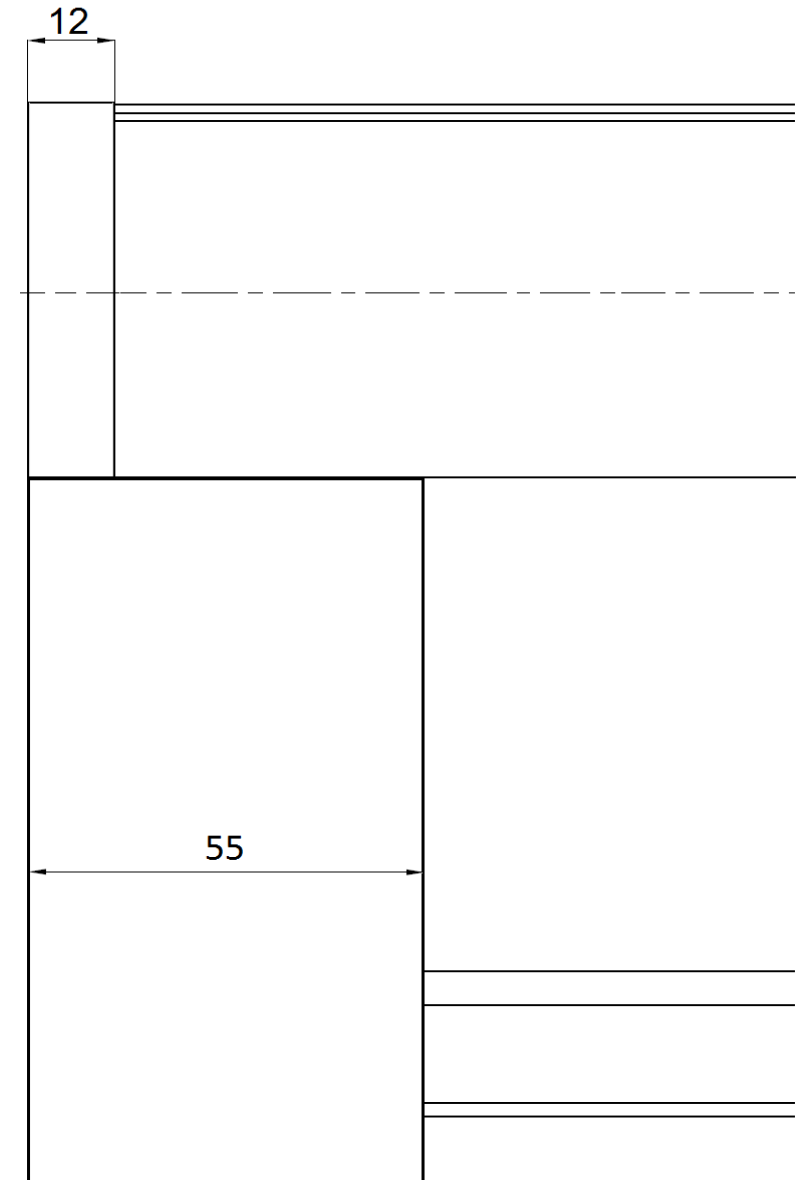


Coulisse occultante OC pose de face:

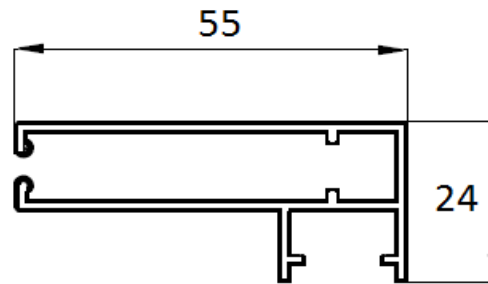

Coulisse occultante OC pose tableau:

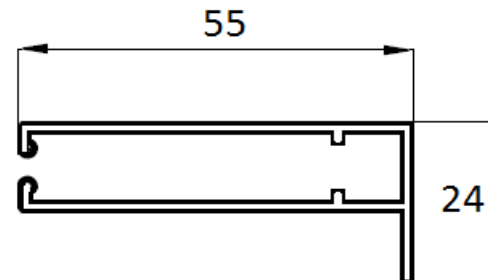


Pose standard: face ou plafond:
Pose Faux-plafond:

Clip inox extra-plat

Livré de série

Pose de face uniquement


Déport clip: 1mm


Clip inox avec déport

Option sans plus-value

Pose de face ou pose plafond


Déport clip: 3mm


Etrier alu avec vis pointeau

Option avec plus-value

Pose de face uniquement


Déport clip: 2mm


Clip inox/alu faux-plafond

Option avec plus-value

Pose faux-plafond uniquement


Déport clip: 3mm

Pose de face avec équerres:

Equerre Fenêtre PVC

Option avec plus-value

Pose sur ouvrant PVC

Avancée fixe de 8mm



Equerre Fixe Alu

Option avec plus-value

Pose de face ou entre-murs*

Avancée fixe de 60mm


* Pose entre-murs: L maxi 1500

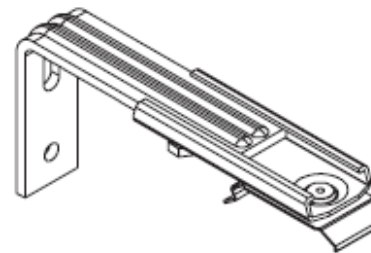
Equerre Petit Modèle PM Acier

Option avec plus-value

. Pose de face uniquement

Avancée réglable de 60 à 110mm

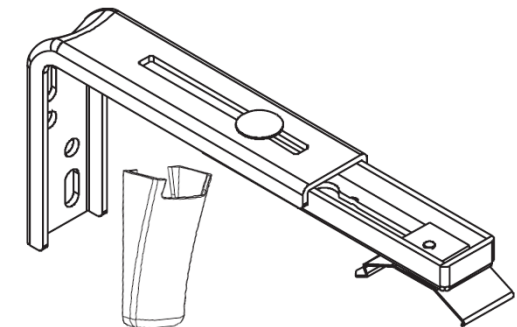
Equerre Moyen Modèle MM Acier

Option avec plus-value

. Pose de face uniquement

Avancée réglable de 100 à 150mm

Livrée avec enjoliveur cache vis

Descriptif toile:

Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.

Aucune ajouture ou couture vertical.

Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store. Se renseigner.

Finition haute avec coupe franche.

Finition basse avec coupe franche.

Finition côtés avec coupes franches.

Schéma de principe d'assemblage toile:

Largeur Toile = Largeur Store - 40mm

	Finition haute: coupe franche
	Ajouture horizontale (si nécessaire)
	Finition côtés: coupe franche
	Finition basse: coupe franche

Abaque tissus réalisables:

Ci-dessous, les différents tableaux correspondent aux choix de toiles pare-soleil et occultantes possibles. Les dimensions mentionnées indiquent les largeurs et hauteurs maxi réalisables selon le type de toile. Dans tous les cas, le store rouleau intérieur est garanti pour des largeurs mini de 500mm et des hauteurs inférieures à 2500mm.

Tableau toile pare-soleil avec caractéristiques et abaqes réalisables:

Référence tissu:	Grammage	Composition	Epaisseur	Feu	Largeur maxi	Hauteur maxi
Toile pare-solaire OXFORD	180 g/m ²	100% Polyester	0,30 mm	Non	2500 mm 2000 mm	1800 mm 2500 mm
Toile pare-solaire LONDON	180 g/m ²	100% Polyester	0,38 mm	Non	2500 mm 2000 mm	1800 mm 2500 mm
Toile pare-solaire HARROW	210 g/m ²	100% Polyester	0,30 mm	Non	2500 mm 2000 mm	1800 mm 2500 mm
Toile pare-solaire non-feu YEOVIL	220 g/m ²	100% Polyester enduit d'acrylate	0,30 mm	M1	2500 mm 2400 mm	2200 mm 2500 mm
Toile screen non-feu BIRMINGHAM	420 g/m ²	36% Fibre de verre 64 % PVC	0,55 mm	M1	2500 mm 2000 mm	2000 mm 2500 mm
Toile Soltis 88 non-feu SOLTIS 88	360 g/m ²	100% Polyester enduit de PVC	0,45 mm	M1	2500 mm 1800 mm	1600 mm 2500 mm
Toile Soltis 92 non-feu SOLTIS 92	420 g/m ²	43% Polyester 57 % PVC	0,45 mm	M1	2500 mm 1800 mm	1600 mm 2500 mm
Toile Soltis 99 Alu non-feu SOLTIS 99	290 g/m ²	100% Polyester enduit Polychrome vinyle	0,32 mm	M1	2500 mm 1800 mm	1600 mm 2500 mm

Dimensions maxi garanties: Largeur 2500 mm x hauteur 2800 mm.

Tableau toile occultante avec caractéristiques et abaqes réalisables:

Référence tissu:	Grammage	Composition	Epaisseur	Feu	Largeur maxi	Hauteur maxi
Toile opaque non-feu MANCHESTER	340 g/m ²	100% Polyester enduit d'acrylique	0,38 mm	M1	2500 mm 2400 mm	2200 mm 2500 mm
Toile Soltis opaque non-feu SOLTIS B99 OC	540 g/m ²	100% Polyester	0,47 mm	M2	2500 mm 1800 mm	1600 mm 2500 mm

Conseils et Instructions de montage:

Voici quelques instructions à respecter lors de la pose du store en pose de face ou plafond.

Ce store a l'avantage d'être facile à poser grâce à sa fixation par clips.

Procéder comme suit:

. Tout d'abord, fixer les clips du profilé en veillant à ce qu'ils soient posés parfaitement à l'horizontale. Attention, les clips des extrémités doivent être positionnés à moins de 100mm de celles-ci. Pour les clips intermédiaires, veiller à ce qu'ils soient posés à intervalles réguliers.

. Ensuite, présenter le store dans les clips précédemment posés et enclencher le coffre du store dans ceux-ci. Solidariser les clips et le coffre du store. Contrôler que le store tient bien.

. Si le store est équipé d'un guidage latéral par câbles en acier gainé, il convient de fixer des équerres de guidage en partie basse. Pour ceci, veiller à ce que l'entraxe des câbles soit bien parallèle et que les câbles soient bien verticales. Si l'installation est pourvue de pontets en partie basse, veiller de même à ce que l'entraxe des câbles soit bien parallèle et que les câbles soient bien verticales.

. Enfin, s'assurer que le store fonctionne correctement.

Mode d'emploi:

Voici quelques instructions d'utilisation:

Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.

S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de déroulement de la toile.

Ne pas forcer sur la chaînette de manœuvre et sur la fin de courses haute et basse.

S'assurer que le store est correctement enroulé avant l'ouverture de la fenêtre.

S'assurer que le store est correctement enroulé avant fermeture de la fenêtre.

En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien:

Voici quelques conseils d'entretien:

ENTRETIEN TOILE:

Pour l'entretien de la toile, se référer au document technique correspondant au type de toile choisie.

ENTRETIEN ARMATURE:

Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature (coffre + coulisses) à l'aide d'un chiffon en coton.

DISFONCTIONNEMENT:

Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie:

La garantie sur le produit est de 2 ans conformément à nos conditions générales de ventes.

Sont exclus de la garantie, tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Coordonnées:

Sun et Lux SNC - Zone d'Activités des Lebreys - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tel: 04 75 30 24 24 - Fax: 04 75 30 24 42 - Electronique mail: contact@sunetlux.fr