

Photo non contractuelle.

Afin d'améliorer ce produit, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

**Descriptif Store Rouleau Monobloc XL intérieur à manœuvre par chaînette:**

**Store Rouleau Monobloc XL intérieur à manœuvre chaînette composé:**

. D'un profilé arrière autoportant de 54 x 9 mm en aluminium où sont positionnés et sertis aux extrémités les 2 supports de tube d'enroulement en acier zingué recouverts de caches plastiques de coloris blanc, gris, noir ou beige selon le coloris de l'armature. Le profilé est pourvu de gorges à l'arrière permettant de loger des clips de fixation et rendant la pose du store simple et facile.

. D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium de diamètre 43 mm selon la dimension du store, sur lequel s'enroule la toile. L'entraînement se fait à l'aide d'un mécanisme à chaînette situé en extrémité.


. D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une lame finale en aluminium de 18 x 36mm de forme de barillet en partie basse.

. D'une manœuvre par chaînette latérale équipée d'arrêts de fins de courses haut et bas et positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.

L'armature (profilé + lame finale) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.

**NB: Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.**

A noter aussi que la toile peut être guidée latéralement par des câbles en acier gainé en option moyennant une plus-value.

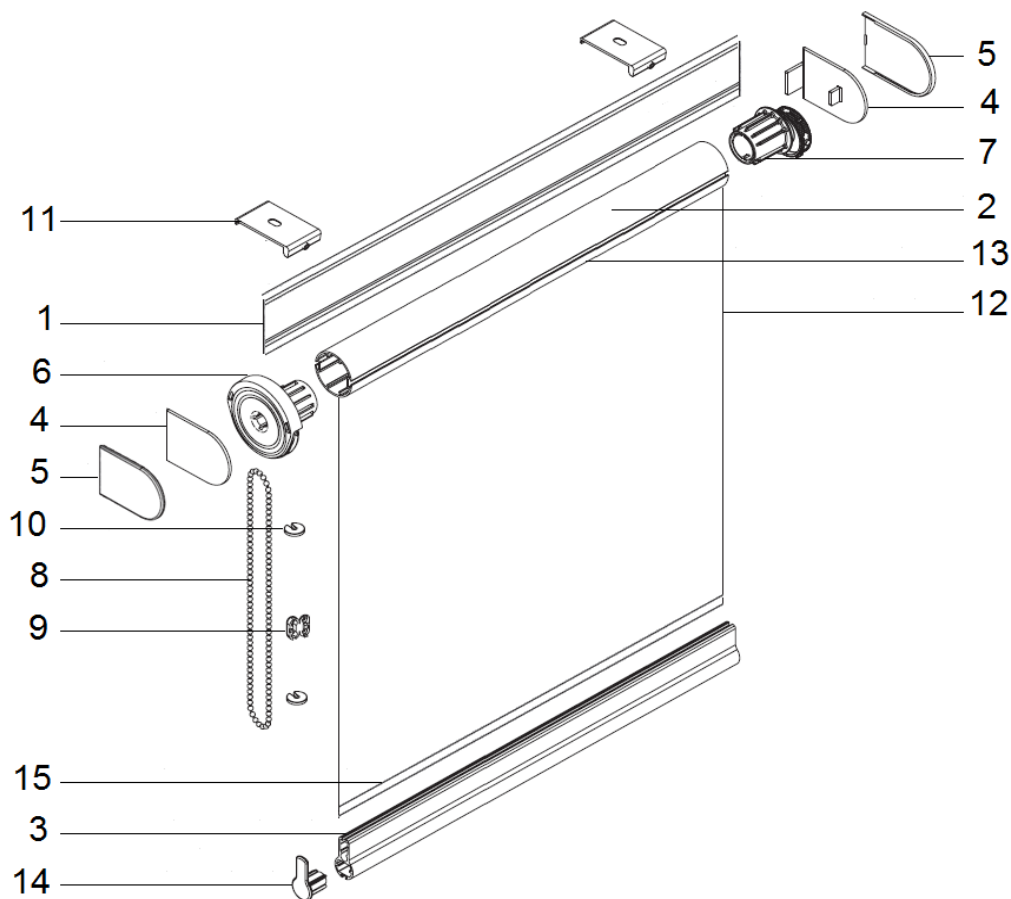
**Tableau Quantité supports par rapport à largeur store:**


Largeur store	Qté supports
De 600 mm à 1200mm	4 clips
De 1201 mm à 1800mm	5 clips
De 1801 mm à 2400mm	6 clips
De 2401 mm à 3000mm	7 clips
De 3001mm à 3500mm	8 clips

**Nomenclature Pièces et Profils Store Rouleau Monobloc:**

DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
<b>Profilés alu:</b>				
1 - Profilé monobloc arrière	L-25	1	Aluminium	54 x 9 x 2
2 - Tube d'enroulement	L-35	1	Aluminium	Ø 43 x 1.5
3 - lame finale	L-45	1	Aluminium	18 x 36
<b>Accessoires:</b>				
4 - Support de tube d'enroulement		2	Acier zingué	82 x 55 x 3
5 - Cache support fermé		2	PVC	83 x 56
6 - Roulette de chaînette		1	PVC	
7 - Mécanisme de butée universelle		1	PVC	
8 - Chaînette de manœuvre		1	PVC + Acryl.	Ø 4.5 x 6
9 - Fermeur de chaînette		1	PVC	Ø 4.5
10 - Arrêt de chaînette		2	PVC	Ø 10
11 - Clip de fixation		VT	Inox	
<b>Tablier:</b>				
12 - Toile	L-45 x H+100	1		
13 - Jonc adhésif tube d'enroulement	L-35	1	PVC	9 x 0.5
14 - Embout de lame Finale		2	PVC	18 x 36
15 - Jonc adhésif pour lame finale	L-45	1	PVC	9 x 0.5
<b>Option guidage latéral par câbles, pose de face:</b>				
18 - Câble en acier gainé	2H + L + 200	1		
19 - Equerre de guidage avec serre-câble		2	Acier zingué	
<b>Option guidage latéral par câbles, pose au sol:</b>				
20 - Pontet de guidage		2	Plastique	
21 - Serre-câble		2	Acier chromé	


Pose de face, enroulement int.:

Store position baissée

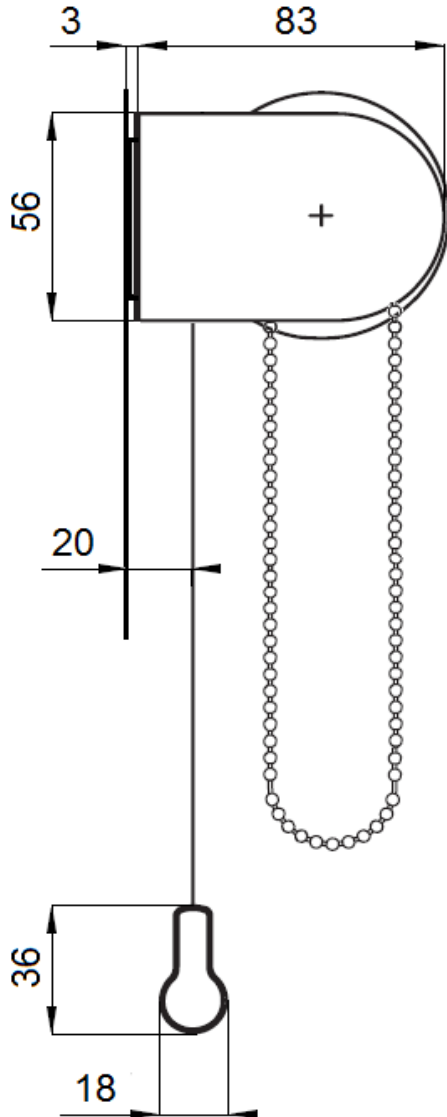


Pose de face, enroulement int.:

Store position relevée

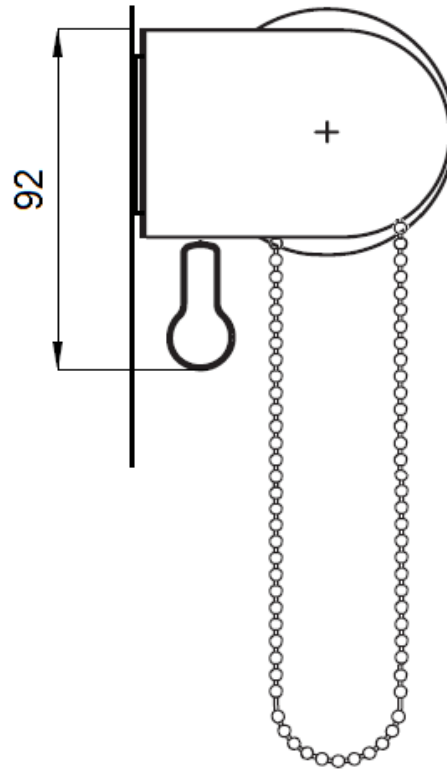

Pose de face, enroulement ext.:


Store position baissée

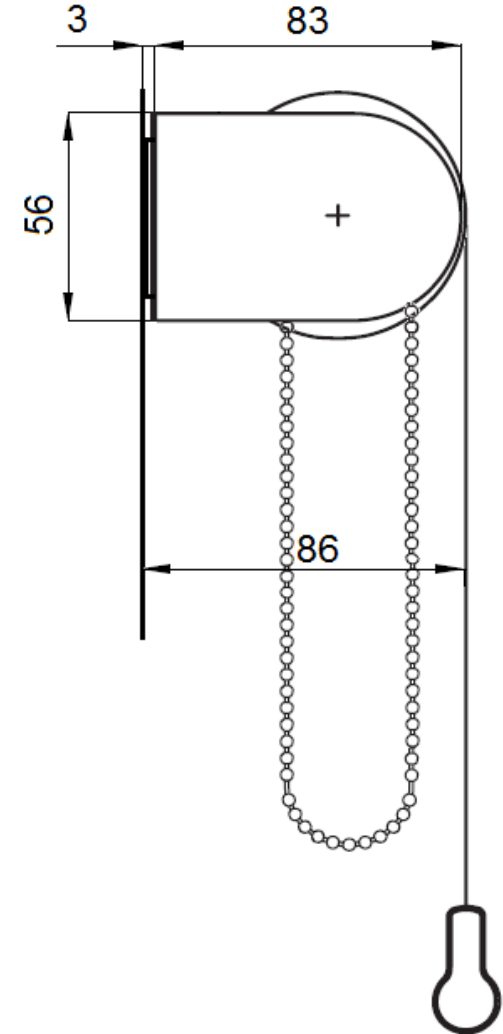

Largeur toile = Largeur store - 45mm


Pose plafond, enroulement int.:

Store position baissée

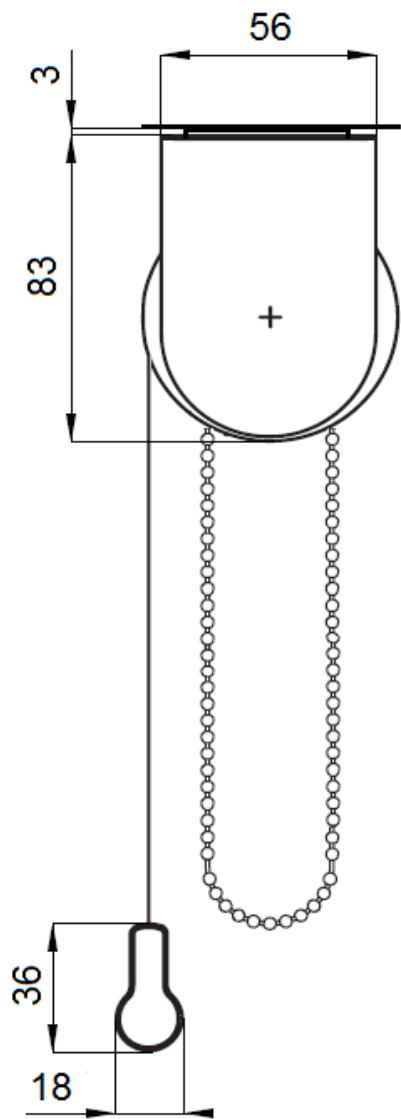


Pose plafond, enroulement int.:

Store position relevée

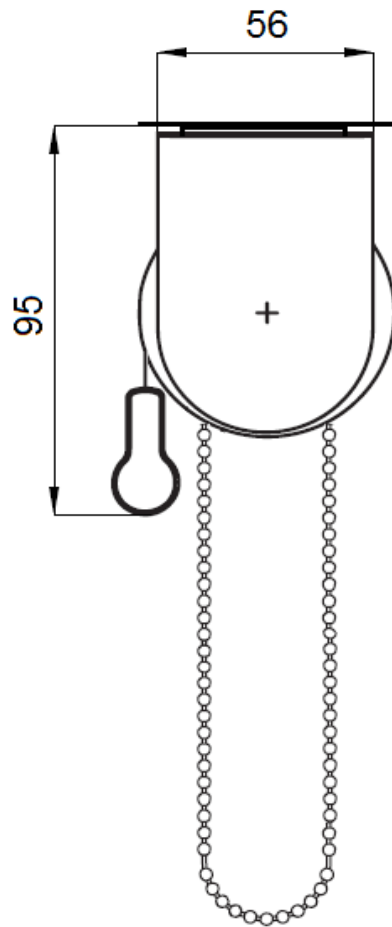


Pose plafond, enroulement ext.:

Store position baissée

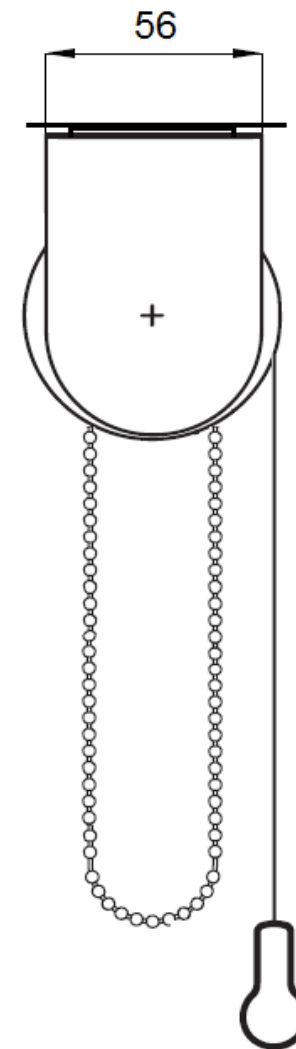


Largueur toile = Largueur store - 45mm

Pose de face Enroulement Int.

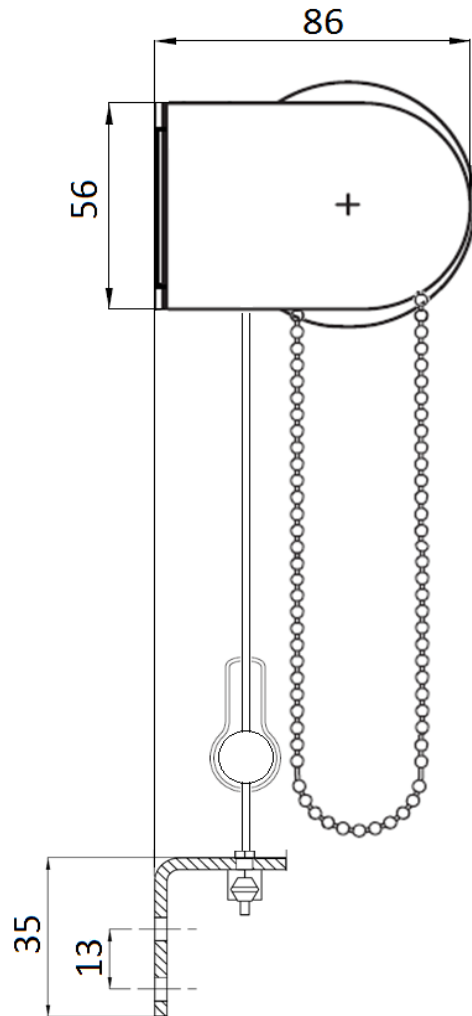


Vue de Face, Pose de face, enroulement Int.

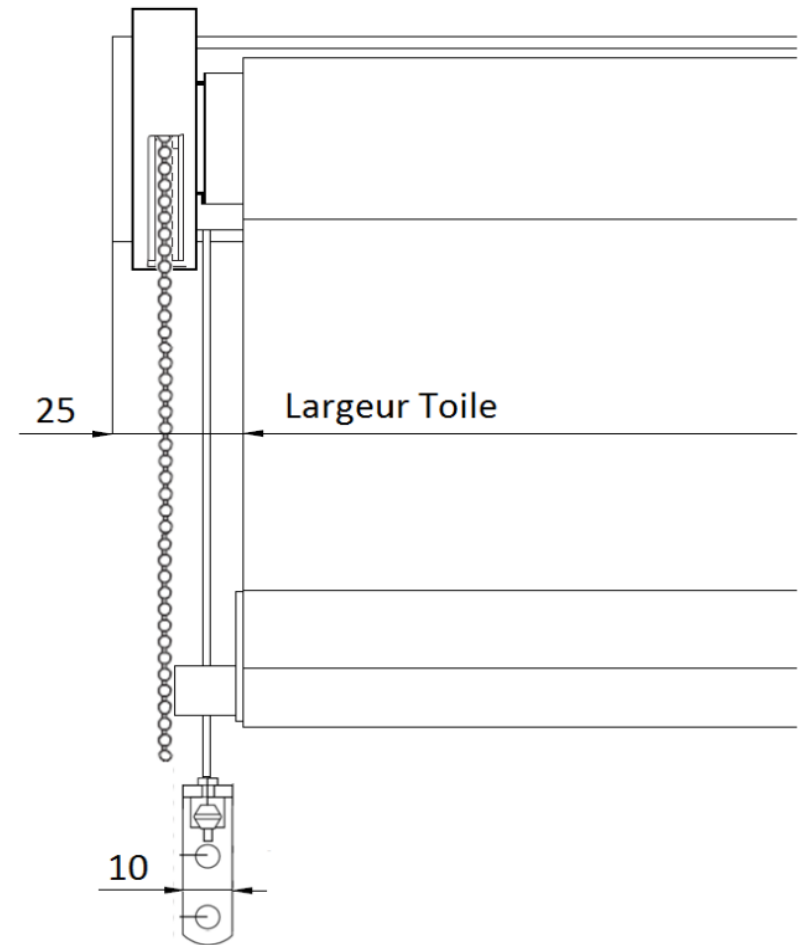


Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value!

**Support Indépendant - Pose de face:**

Support indépendant + cache:




Vue de Coupe pose de face:

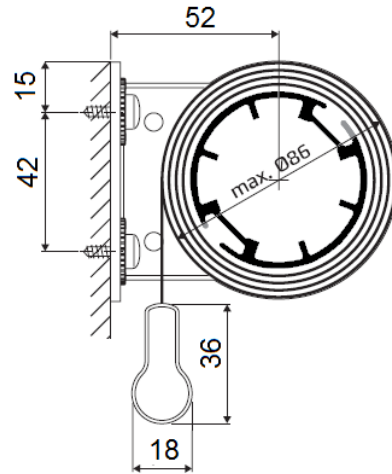


**Support Indépendant - Pose plafond:**


Support indépendant + cache:




Vue de Coupe pose plafond:

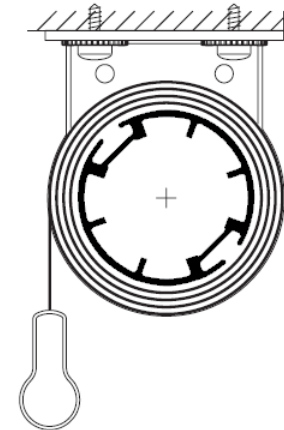

**Support Indépendant - Pose entre-murs:**

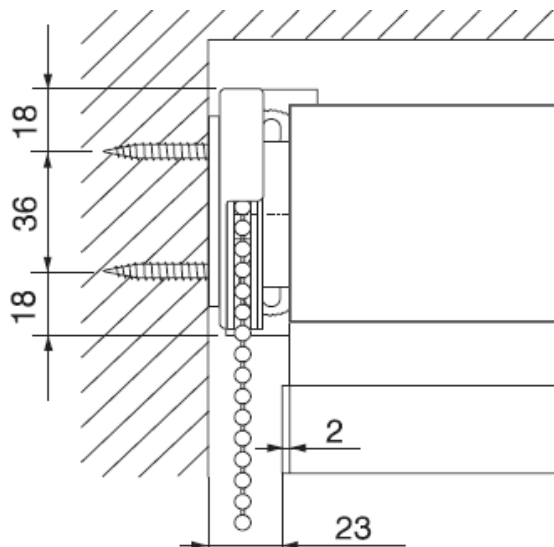


**Attention, pose avec supports indépendants. Offre storistes.**

**Pose standard: face ou plafond:**
**Pose Faux-plafond:**

**Etrier alu avec vis pointeau**

Livré de série

Pose de face ou pose plafond


Déport clip: 2mm


**Clip inox extra-plat**

Option sans plus-value

Pose de face ou pose plafond


Déport clip: 1mm


**Clip inox avec déport**

Option sans plus-value

Pose de face ou pose plafond


Déport clip: 3mm


**Clip inox/alu faux-plafond**

Option avec plus-value

Pose faux-plafond uniquement


Déport clip: 3mm

**Pose de face avec équerres:**

**Equerre Fenêtre PVC**

Option avec plus-value

Pose sur ouvrant PVC

Avancée fixe de 8mm



**Equerre Fixe Alu**

Option avec plus-value

Pose de face ou entre-murs\*

Avancée fixe de 60mm


\* Pose entre-murs: L maxi 1500

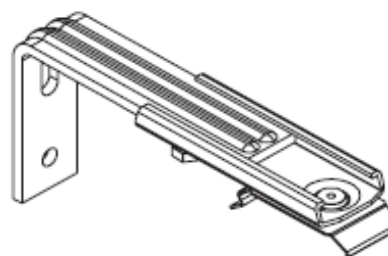
**Equerre Petit Modèle PM Acier**

Option avec plus-value

. Pose de face uniquement

Avancée réglable de 60 à 110mm

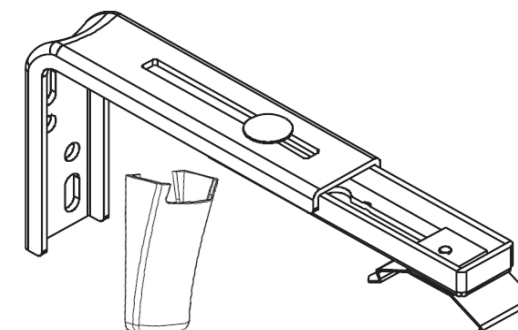
**Equerre Moyen Modèle MM Acier**

Option avec plus-value

. Pose de face uniquement

Avancée réglable de 100 à 150mm

Livrée avec enjoliveur cache vis

**Descriptif toile:**

Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.

Aucune ajouture ou couture vertical.

Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store. Se renseigner.

Finition haute avec un jonc soudé à lèvre de 4mm.

Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.

Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

**Schéma de principe d'assemblage toile:**

Largeur Toile = Largeur Store - 45mm

	Finition haute: Jonc soudé
	Ajouture horizontale (si nécessaire)
	Finition côtés: coupe franche
	Finition basse: coupe franche

**Abaque tissus réalisables:**

Ci-dessous, les différents tableaux correspondent aux choix de toiles pare-soleil et occultantes possibles. Les dimensions mentionnées indiquent les largeurs et hauteurs maxi réalisables selon le type de toile. Dans tous les cas, le store rouleau intérieur XL est garanti pour des largeurs mini de 800mm et des hauteurs inférieures à 3500mm.

**Tableau toile pare-soleil avec caractéristiques et abaques réalisables:**

Référence tissu:	Grammage	Composition	Epaisseur	Feu	Largeur maxi	Hauteur maxi
Screen solaire Mermet <b>PARANA</b>	525 g/m <sup>2</sup>	42% Fibre de verre 58 % PVC	0,55 mm	M1	3500 mm	3500 mm
Screen solaire Mermet <b>BIRMINGHAM</b>	410 g/m <sup>2</sup>	36% Fibre de verre 64 % PVC	0,55 mm	M1	3500 mm	3500 mm
Sunworker solaire Dickson <b>BUENOS-AIRES</b>	330 g/m <sup>2</sup>	49% Polyester 51% PVC	0,37 mm	M1	3500 mm	3800 mm
Soltis 86 solaire Ferrari <b>SOLTIS 86</b>	380 g/m <sup>2</sup>	37% Polyester 63 % PVC	0,43 mm	M1	3200mm	3800 mm
Soltis 92 solaire Ferrari <b>SOLTIS 92</b>	420 g/m <sup>2</sup>	43% Polyester 57 % PVC	0,45 mm	M1	3500 mm	3800 mm
Soltis 99 solaire Ferrari <b>SOLTIS 99</b>	290 g/m <sup>2</sup>	Polyester enduit PVC	0,32 mm	M1	2700 mm	2800 mm

**Tableau toile occultante avec caractéristiques et abaques réalisables:**

Référence tissu:	Grammage	Composition	Epaisseur	Feu	Largeur maxi	Hauteur maxi
Screen occultant Mermet <b>PARANA OC</b>	800 g/m <sup>2</sup>	Fibre de verre enduit PVC	0,56 mm	M1	3500 mm	3500 mm
Sunworker occultant Dickson <b>BUENOS-AIRES OC</b>	470 g/m <sup>2</sup>	36% Polyester 64% PVC	0,45 mm	M1	3500 mm	3800 mm
Soltis 92 occultant Ferrari <b>SOLTIS B92 OC</b>	650 g/m <sup>2</sup>	Polyester enduit PVC	0,60 mm	M2	3500 mm	3800 mm
Soltis 99 occultant Ferrari <b>SOLTIS B99 OC</b>	540 g/m <sup>2</sup>	Polyester enduit PVC	0,47 mm	M2	2700 mm	2800 mm



**Conseils et Instructions de montage:**

Voici quelques instructions à respecter lors de la pose du store en pose de face ou plafond.

Ce store a l'avantage d'être facile à poser grâce à sa fixation par clips.

Procéder comme suit:

. Tout d'abord, fixer les clips du profilé en veillant à ce qu'ils soient posés parfaitement à l'horizontale. Attention, les clips des extrémités doivent être positionnés à moins de 60mm de celles-ci. Pour les clips intermédiaires, veiller à ce qu'ils soient posés à intervalles réguliers.

. Ensuite, présenter le store dans les clips précédemment posés et enclencher le profilé du store dans ceux-ci. Solidariser les clips et le profil du store. Contrôler que le store tient bien.

. Si le store est équipé d'un guidage latéral par câbles en acier gainé, il convient de fixer des équerres de guidage en partie basse. Pour ceci, veiller à ce que l'entraxe des câbles soit bien parallèle et que les câbles soient bien verticales. Si l'installation est pourvue de pontets en partie basse, veiller de même à ce que l'entraxe des câbles soit bien parallèle et que les câbles soient bien verticales.

. Enfin, s'assurer que le store fonctionne correctement.

**Mode d'emploi:**

Voici quelques instructions d'utilisation:

Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.

S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de déroulement de la toile.

Ne pas forcer sur la chaînette de manœuvre et sur la fin de courses haute et basse.

S'assurer que le store est correctement enroulé avant l'ouverture de la fenêtre.

S'assurer que le store est correctement enroulé avant fermeture de la fenêtre.

En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

**Conseils d'entretien:**

Voici quelques conseils d'entretien:

**ENTRETIEN TOILE:**

Pour l'entretien de la toile, se référer au document technique correspondant au type de toile choisie.

**ENTRETIEN ARMATURE:**

Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature (coffre + coulisses) à l'aide d'un chiffon en coton.

**DISFONCTIONNEMENT:**

Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

**Garantie:**

La garantie sur le produit est de 2 ans conformément à nos conditions générales de ventes.

Sont exclus de la garantie, tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

**Coordonnées:**

Sun et Lux SNC - Zone d'Activités des Lebreys - 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tel: 04 75 30 24 24 - Fax: 04 75 30 24 42 - Electronique mail: [contact@sunetlux.fr](mailto:contact@sunetlux.fr)