

**Descriptif store Vénitien Alu 25mm à manœuvre treuil + manivelle:**

**Store Vénitien 25mm à manœuvre treuil + manivelle composé:**

. D'un caisson supérieur de 25 x 25mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.

. D'un tablier composé de lames horizontales de 25mm en feillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 18 x 10mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.

. D'une manœuvre monocommande par treuil + manivelle en aluminium permettant le relevage du store et l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.

**NB: Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.**

Nota: Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

**Tableau côtes d'encombrement, store replié:**


|  |            |             |             |             |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauteur totale du store déplié en mm:</b> | <b>500</b> | <b>1000</b> | <b>1500</b> | <b>2000</b> | <b>2500</b> | <b>3000</b> |
| <b>Hauteur totale du store replié en mm:</b> | <b>58</b>  | <b>72</b>   | <b>82</b>   | <b>93</b>   | <b>105</b>  | <b>117</b>  |

Photo non contractuelle.


Afin d'améliorer ce produit, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.





Vue de face - Pose de face:

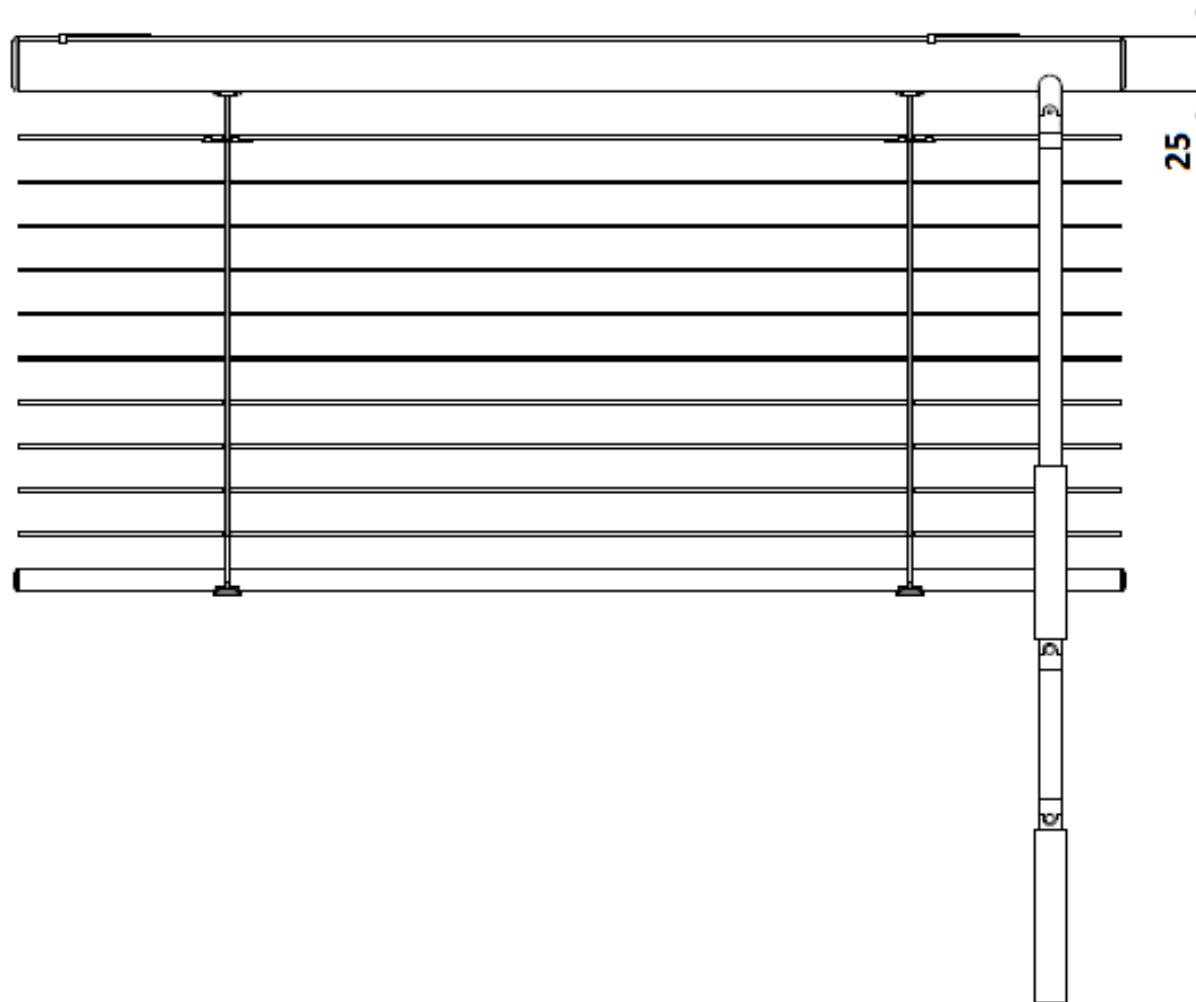

Vue de côté - Pose de face:

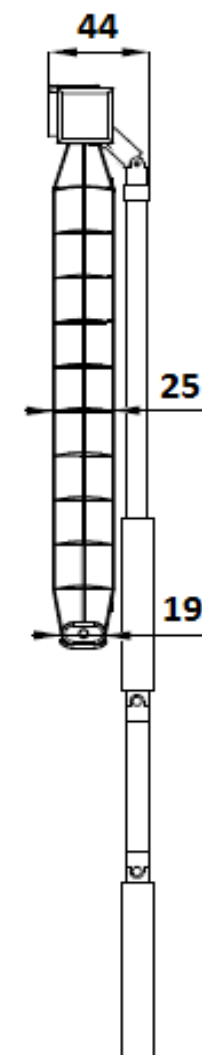


Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble: Option avec plus-value.

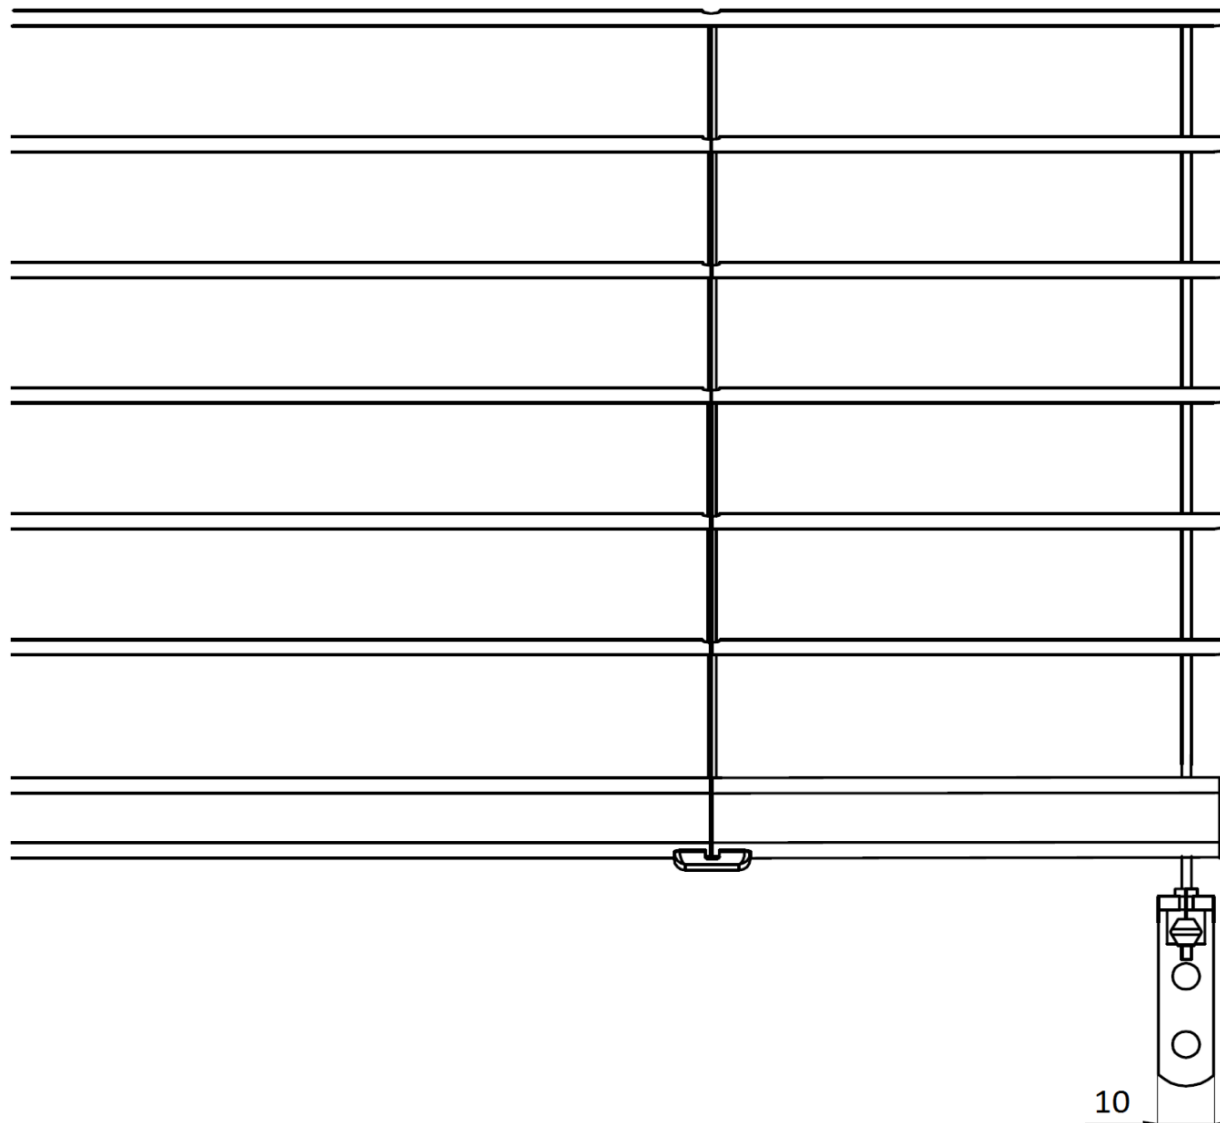


**Manivelle standard:**
**Manivelle fixe:**


De série, la manivelle en aluminium est positionnée directement sous la sous-face du coffre et est reliée au treuil par une genouillère en acier nickelé. Dans ce cas, la manivelle est fixe et non amovible.

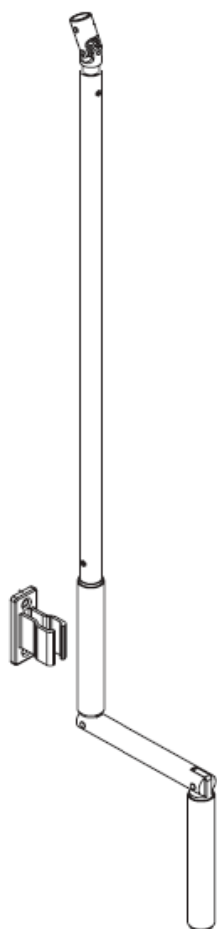
**Option sur manivelle:**
**Manivelle amovible:**


Permet de décrocher la manivelle grâce à la tulipe fixée en partie supérieure. Conseillé dans les lieux recevant du public. Option moyennant une plus-value.

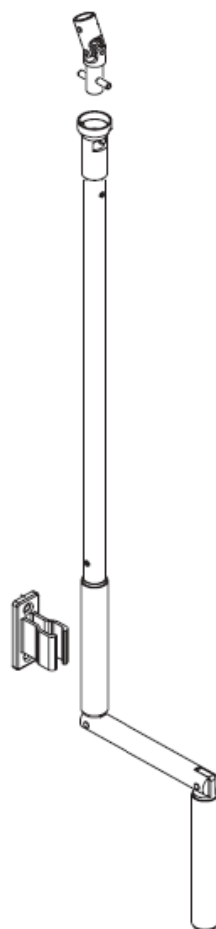
**Rallonge de manivelle:**


Permet de réaliser des hauteurs importantes grâce au support cardan mural. Adapté pour allèges importantes. Option moyennant une plus-value.

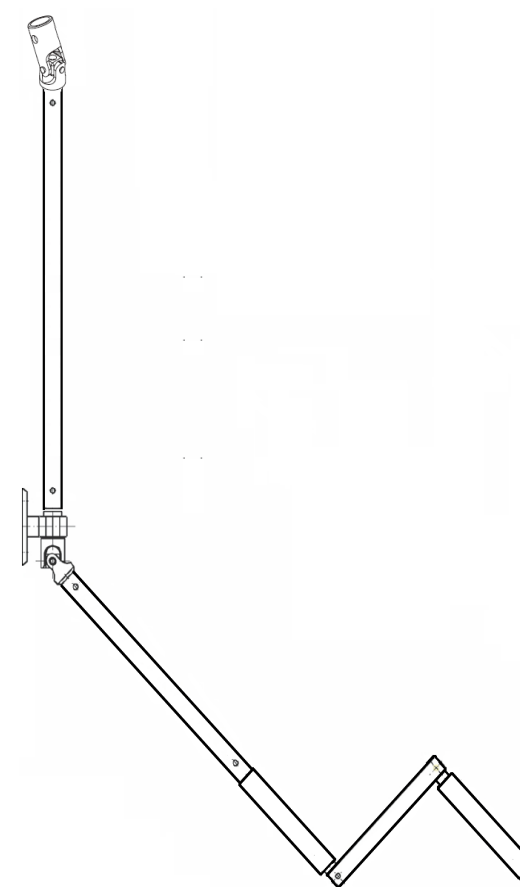

**Pose Standard:**




**Etrier universel**  
Livré de série  
Pose face / plafond




**Etrier plafond**  
Option sans plus-value  
Pose plafond uniquement

**Pose de face sur fenêtre PVC:**




**Etrier pour fenêtre PVC**  
Option avec plus-value  
Pose sur ouvrant PVC


**Pose de face:**

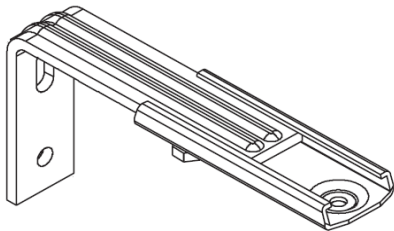

**Equerre Petit Modèle PM Acier**  
Option avec plus-value  
Pose de face uniquement  
Livrée sans enjoliveur  
Avancée réglable de 60 à 100mm

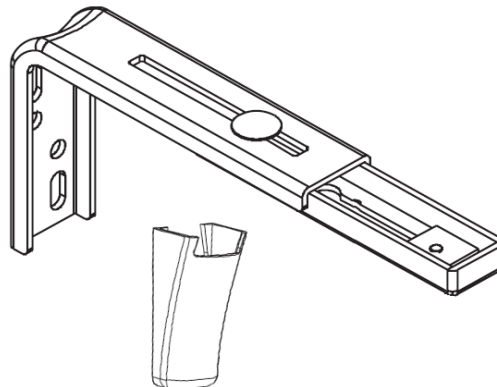

**Equerre Moyen Modèle MM Acier**  
Option avec plus-value  
Pose de face uniquement  
Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis  
Avancée réglable de 100 à 150mm

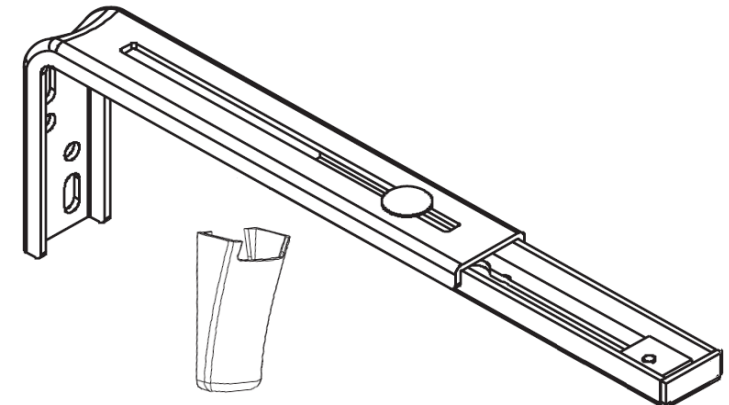

**Equerre Grand Modèle GM Acier**  
Option avec plus-value  
Pose de face uniquement  
Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis  
Avancée réglable de 150 à 250mm

**Conseils et Instructions de montage:**

Voici quelques instructions à respecter lors de la pose du store.

Ce store a l'avantage d'être facile à poser grâce à sa fixation par étriers.

Pour une pose plafond ou de face sans déport, procéder comme suit:

- . Tout d'abord, fixer les étriers du caisson en veillant à ce qu'ils soient parfaitement alignés. Attention, les étriers des extrémités doivent être positionnés à moins de 100mm de celles-ci. Pour les étriers intermédiaires, veiller à ce qu'ils soient posés à intervalles réguliers.
- . Ensuite, présenter le caisson dans les étriers précédemment posés et enclencher le caisson du store dans ceux-ci. Solidariser les étriers et le caisson du store. Contrôler que le store tient bien.
- . Si le store est équipé d'un guidage latéral par câbles en acier gainé, il convient de fixer des équerres de guidage en partie basse. Pour ceci, veiller à ce que l'entraxe des câbles soit bien parallèle et que les câbles soient bien verticales. Si l'installation est pourvue de pontets en partie basse, veiller de même à ce que l'entraxe des câbles soit bien parallèle et que les câbles soient bien verticales.
- . Enfin, s'assurer que le store fonctionne correctement.

**Mode d'emploi:**

Voici quelques instructions d'utilisation:

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

**Conseils d'entretien:**

Voici quelques conseils d'entretien:

**ENTRETIEN LAMES:**

Il est conseillé un dépoussiérage périodique des lames à l'aide d'un chiffon en coton.  
NB: il existe aussi des brosses dans le commerce spécialement prévues à cette fin.

**ENTRETIEN ARMATURE:**

Il est conseillé un dépoussiérage périodique du caisson à l'aide d'un chiffon en coton.

**DISFONCTIONNEMENT:**

Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

**Garantie:**

La garantie sur le produit est de 2 ans conformément à nos conditions générales de ventes.

Sont exclus de la garantie, tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

**Coordonnées:**

Sun et Lux SNC - Zone d'Activités des Lebreys - 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tel: 04 75 30 24 24 - Fax: 04 75 30 24 42 - Electronique mail: [contact@sunetlux.fr](mailto:contact@sunetlux.fr)