



**Choix de manœuvres :**

**Manuelle :** Tirage direct / Lance rideau / Cordon

**Motorisation :** Electrique filaire ou radio

**Options tringles :**

Tringle rail alu

Tringle ronde acier chromé avec œillets

**Option :** Rail cintré

**Coloris armature :**

Blanc (tringle rail) / Chromé (Tringle ronde)

## Rideau & Voilage :

Souple et facile à manœuvrer, le rideau convient particulièrement pour les pièces à usage intensif et/ou collectif.


Lavable en machine, son entretien est extrêmement aisé.

**Il se décline en 3 familles :** les voilages, les pare-solaires et les occultants.

Il existe en finition avec ruban fronceur préplissé s'agrafant sur une tringle rail en alu en standard ou avec des œillets sertis coulissant sur une tringle ronde en acier chromé.

De même, il peut servir de séparation de pièce.

**Accessoires de pose :**



Clip plafond de série    Equerre Clip Fixe    Equerre Clip Simple    Equerre Clip Double


**Choix de manœuvres :**



Tirage direct    Lance rideau    Cordon    Moteur filaire    Moteur radio


### Rideau Voilage RANGIORA - M1 :

Polyester Trévira CS - 95 g/m<sup>2</sup> - épaisseur 0,25 mm - non-feu M1

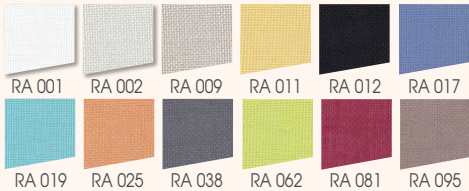


### Rideau Occultant AUCKLAND - M1 :

Polyester envers acrylique floqué - 330 g/m<sup>2</sup> - épaisseur 0,40 mm - non-feu M1

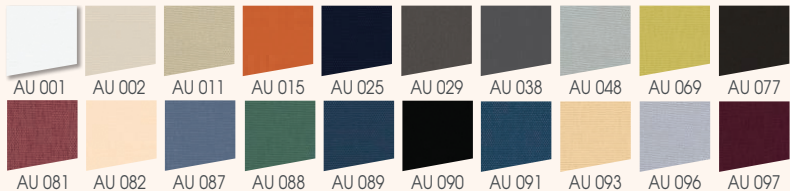

### Rideau Pare-soleil GISBORNE - M1 :

Polyester FR - 200 g/m<sup>2</sup> - épaisseur 0,40 mm - non-feu M1

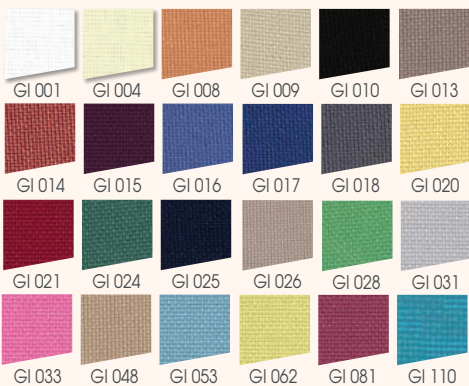

## Store Bateau / Drapé / Bouillonné :



**Choix de manœuvres :**

**Manuelle :** Chaînette

**Motorisation :** Electrique filaire ou radio

**Différents modèles :**

Store bateau : avec tiges alu amovibles

Store drapé : sans tiges

Store bouillonné : avec fronceurs verticaux

**Coloris armature :**

Blanc

### Rideau Pare-soleil WELLINGTON - M1 :

Polyester FR - 220 g/m<sup>2</sup> - épaisseur 0,48 mm - non-feu M1



**Accessoires de pose :**



Etrier face/plafond de série    Support fenêtre PVC    Equerre de face

Besoin de nous contacter :

04 75 30 24 24

